

# CARTUCCE PER FILTRAZIONE

## Cartuccia GREEN BOO

Cartuccia in polipropilene estruso purissimo, adatta alla rimozione di sedimenti contenuti in acqua ad uso tecnico e potabile con destinazione residenziale e commerciale.

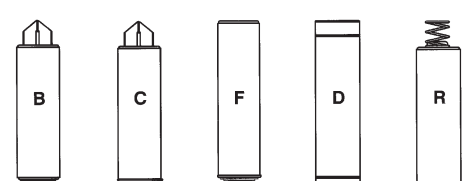
- Lunghezze 5", 9"3/4, 10", 20", 30", 40"
- Diametro interno 28 mm
- Diametro esterno 63 mm
- Porosità nominali 1 - 5 - 10 - 25 - 50 micron
- Massima T operativa 52°C
- Pressione di lavoro raccomandata 1,5 kg/cm

## Cartuccia BETAFINE XL

Cartuccia in polipropilene pieghettato, con grado di filtrazione **ASSOLUTO**. Elevata tecnologia applicata a questo tipo di cartucce per una lunga durata e quindi una riduzione consistente dei costi di gestione.

### OPZIONI DI SCELTA

Lunghezza		PP = Polipropilene	Grado filtr.		Terminali	Materiale O-RING
Cod.	Pollici		Cod.	Micron		
09	9"3/4		002	0,2	<b>B</b> - 226 O-RING con puntale <b>C</b> - 222 O-RING con puntale <b>F</b> - 222 O-RING con finale piatto <b>J</b> - 226 O-RING con finale piatto	<b>A</b> - Silicone (MVQ) <b>B</b> - Fluorocarbonio (FPM) <b>C</b> - EPR (EPDM) <b>D</b> - Nitrile <b>K</b> - Viton incapsulato in PTFE
10	10"		005	0,5		
19	19"1/2		010	1		
20	20"		025	2,5		
29	29"1/4		050	5		
30	30"		100	10		
39	39"		200	20		
40	40"		400	40		
			700	70		

Il codice si compone mettendo in sequenza ogni codice delle opzioni di scelta

## Cartuccia Rete lavabile Nylon RLA

MICRON	ALTEZZA	QT./Scatola	KG/scatola	VOL./conf.
80	5"	30	12,60	0,030
80	7"	15	8,74	0,030
80	9"3/4	15	12,50	0,030

## Cartuccia Rete lavabile INOX

MICRON	ALTEZZA	QT./Scatola	KG/scatola	VOL./conf.
80	9"3/4	15	3,95	0,030
80	20"	15	6,84	0,035

## Cartuccia per AQUA BIG

TECHNICAL FEATURES		COD.	LENGTH	MICRON	Q.TY FOR BOX	COD.	LENGTH	MICRON	Q.TY FOR BOX
Material:	100% Polypropylene	B/B 1000 0001	10"	1	12 pcs/ctn	B/B 3000 0001	30"	1	06 pcs/ctn
Length:	10" - 20" - 30" - 40"	B/B 1000 0005	10"	5	12 pcs/ctn	B/B 3000 0005	30"	5	06 pcs/ctn
Inner diameter:	28 mm	B/B 1000 0010	10"	10	12 pcs/ctn	B/B 3000 0010	30"	10	06 pcs/ctn
Outer diameter:	110 mm	B/B 1000 0025	10"	25	12 pcs/ctn	B/B 3000 0025	30"	25	06 pcs/ctn
Micron rating:	0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 25 - 50 - 75 - 100	B/B 2000 0001	20"	1	06 pcs/ctn	B/B 4000 0001	40"	1	06 pcs/ctn
Max. operating pressure drop:	20°C - 3.2 kg/cm²	B/B 2000 0005	20"	5	06 pcs/ctn	B/B 4000 0005	40"	5	06 pcs/ctn
Raccomand pressure drop:	1.5 kg/cm²	B/B 2000 0010	20"	10	06 pcs/ctn	B/B 4000 0010	40"	10	06 pcs/ctn
Max. operating temperature:	52°C	B/B 2000 0025	20"	25	06 pcs/ctn	B/B 4000 0025	40"	25	06 pcs/ctn